

HD 8/23 G CLASSIC

Soběstačný, mobilní, výkonný: HD 8/23 G Classic studenovodní vysokotlaký čistič s robustním čerpadlem klikové hřídele a benzínovým motorem. Pro náročné aplikace ve stavebnictví a obcích.



Číslo produktu

1.187-012.0

- Soběstačné vysokotlaké čištění nezávisle na externích zdrojích elektrického proudu
- Robustní čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty
- Kompaktní, lehký a velmi mobilní

Technické údaje

| | | |
|------------------------------|-----------|-----------------|
| EAN kód | | 4054278731827 |
| Průtok | l/h | 800 |
| Pracovní tlak | bar / MPa | 230 / 23 |
| Max. tlak | bar / MPa | 280 / 28 |
| Přívod vody | | 3/4" |
| Druh pohonu | | Benzín |
| Typ motoru | | G300FA |
| počet současných uživatelů | | 1 |
| Mobilita | | Vysoký |
| Hmotnost (vč. příslušenství) | kg | 50,9 |
| Hmotnost včetně obalu | kg | 59 |
| Rozměry (D × Š × V) | mm | 878 × 538 × 702 |

Vybavení

| | | |
|-------------------------------------------------|---|----------|
| Ruční vysokotlaká pistole | | Standard |
| Vysokotlaká hadice | m | 10 |
| Power tryska | | ■ |
| Cage - ochranný rám | | ■ |
| Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty | | ■ |
| Vodní filtr | | ■ |

■ Obsaženo v objemu dodávky.




Nezávislost

- Umožňuje nezávislost na externích zdrojích napájení.
- Splňuje požadavky normy pro emise výfukových plynů EU STAGE V.
- Komfortní ruční start.



Vysoká mobilita

- Bezpečnostní kola zaručují trvale vysokou míru mobility.
- S kompaktním a tenkým strojem se také velmi snadno manévruje v omezených oblastech.
- Pro dobrou mobilitu, pohodlnou přepravu a prostorově úsporné uložení - vejde se bez problémů do běžného osobního automobilu.

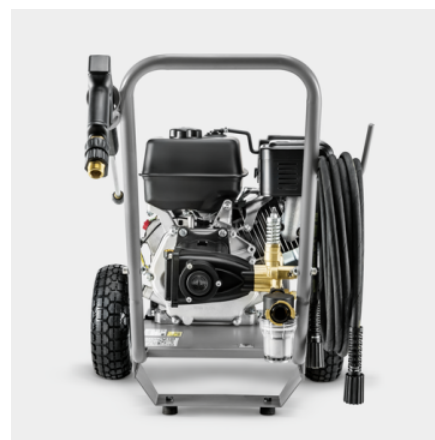

Robustní s dlouhou životností

- Robustní rám z ocelových trubek chrání zařízení před poškozením.
- Osvědčená bezpečnostní technologie, jako je tepelný a bezpečnostní ventil a vodní filtr.
- Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 8/23 G CLASSIC

1.187-012.0



| | | Číslo produktu | | |
|-----------------------------------------------|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| VYSOKOTLAKÉ PISTOLE | | | | |
| Ruční stříkací pistole | | | | |
| Standardní pistole | 1 | 9.751-139.0 | Vysokotlaká pistole pro zařízení řady HD Classic. S přípojkou pro VT hadice M 22 x 1,5. | ■ |
| EASY!Force Advanced vysokotlaká pistole | 2 | 4.118-005.0 | Práce bez únavy: Vysokotlaká pistole EASY!Force využívá zpětný ráz vysokotlakého paprsku pro nulovou přídržnou sílu. | □ |
| Sada vysokotlaké pistole EASY! Force a hadice | 3 | 4.111-051.0 | Vyvinuto pro dovybavení stávajících vysokotlakých čističů od firmy Kärcher: EASY! Force sada 2 s EASY! Force vysokotlakou pistolí, stříkacím nástavcem, vysokotlakou hadicí a potřebnými adaptéry. | □ |
| KÄRCHER POWER TRYSKA | | | | |
| Power tryska úhel rozstříku 25° | | | | |
| Power tryska 25°, 038 | 4 | 2.883-805.0 | Tryska s plochým paprskem pro velký plošný výkon a silně ulpívající nečistoty | ■ |
| Power tryska úhel rozstříku 15° | | | | |
| Power tryska 15°, 040 | 5 | 2.883-388.0 | Tryska na plochý paprsek pro pevně ulpívající nečistoty | □ |
| Power tryska úhel rozstříku 40° | | | | |
| Power tryska 40°, 040 | 6 | 2.884-522.0 | Plochý paprsek pro vysoký plošný výkon - vhodná pro choulolistivé povrchy. | □ |
| PRACOVNÍ NÁSTAVCE | | | | |
| Otočné pracovní nástavce | | | | |
| Pracovní nástavec, 600 mm, otočný | 7 | 4.760-664.0 | Pracovní nástavec 600 mm, otočný, ergonomický | □ |
| Pracovní nástavec, 840 mm, otočný | 8 | 4.760-663.0 | Pracovní nástavec 850 mm, otočný, ergonomický | □ |
| Pracovní nástavec, 1050 mm, otočný | 9 | 4.760-660.0 | Pracovní nástavec 1050 mm, otočný, ergonomický | □ |
| Pracovní nástavec, 1550 mm, otočný | 10 | 4.760-661.0 | Pracovní nástavec 1550 mm, otočný, ergonomický | □ |
| Pracovní nástavec, 2050 mm, otočný | 11 | 4.760-662.0 | Pracovní nástavec 2050 mm, otočný, ergonomický | □ |
| Pracovní nástavec | | | | |
| Pracovní nástavec balený, 250 mm, není otočný | 12 | 4.760-667.0 | Ušlechtilá ocel s ručním šroubováním, není otočný. Ve spojení s prodlouženou pistolí. | □ |
| Úhlový pracovní nástavec | | | | |
| Pracovní nástavec na čištění WC a okapů | 13 | 4.760-073.0 | Se tryskovou náсадkou. Speciální tvar pro hygienické čištění toalet. Ušlechtilá ocel. | □ |
| Flexibilní pracovní nástavec | | | | |
| Flexibilní nástavec, 1050 mm | 14 | 6.394-654.0 | Plynulé nastavení ohnutí pracovního nástavce od 20° do 140°. Mimořádně vhodný pro čištění špatně přístupných míst, např. okapů, střech automobilů, podvozků nebo podběhů kol. | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 8/23 G CLASSIC

1.187-012.0



| | | Číslo produktu | | |
|------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| PRACOVNÍ NÁSTAVCE | | | | |
| Flexibilní pracovní nástavec | | | | |
| Vysokotlaký kloubový spoj | 15 | 4.481-039.0 | Vysokotlaký pružný kloub: díky plynulému nastavení úhlu do 120° ideální pro čištění těžko přístupných míst bez námahy. Jednoduchá montáž na pracovní nástavec vysokotlakého čističe. | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec pro čištění podvozků | | | | |
| Pracovní nástavec na čištění podvozků | 16 | 4.760-245.0 | Tryskové násadky. Pojízdný, pro efektivní a pohodlné čištění podvozků vozidel a blatníků. Ušlechtilá ocel. Bez VT trysky. | <input type="checkbox"/> |
| ROTAČNÍ TRYSKY | | | | |
| Rotační trysky, velké | | | | |
| Rotační tryska, 040 | 17 | 4.763-252.0 | Rotační tryska - rotující bodový paprsek - 10krát větší čistící výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C | <input type="checkbox"/> |
| VYSOKOTLAKÉ HADICE | | | | |
| Standard s oboustranným šroubením | | | | |
| Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5 | 18 | 6.391-342.0 | K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M22 x 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5 | 19 | 6.390-010.0 | K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M 22 x 1,5 | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5 | 20 | 6.390-031.0 | s oboustranným šroubením, M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomení. NW 8/155°C/315 bar | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5 | 21 | 6.390-293.0 | s oboustranným šroubením, M 22 x 1,5s ochranou proti zlomení. NW 8/155°C/315 bar | <input type="checkbox"/> |
| Longlife 400 s oboustranným šroubením | | | | |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5 | 22 | 6.390-178.0 | S oboustranným šroubením, M22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. K připojení bubnů na navíjení hadice se šroubením M22 x 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5 | 23 | 6.388-083.0 | Vysokotlaká hadice Longlife 400 (DN 8) s otočným kloubem a dvojitou ocelovou vložkou z ocelového drátu pevného v tahu, 10,0 m. S oboustranným šroubením M 22 x 1,5, s ochranou proti zlomení. Další údaje: NW 8/155°C/400 bar. | <input type="checkbox"/> |
| | 24 | 6.391-354.0 | K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M22 x 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5 | 25 | 6.389-709.0 | S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5 | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5 | 26 | 6.390-027.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5 | 27 | 6.390-294.0 | | <input type="checkbox"/> |
| ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ | | | | |
| Hadice na čištění potrubí, DN 6 | | | | |
| Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 10 m, max. 250 bar | 28 | 6.110-046.0 | U hadice pro čištění potrubí v délce 10 m se jedná o mimořádně pružnou vysokotlakou hadici na čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8). | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 8/23 G CLASSIC

1.187-012.0



| | | Číslo produktu | | |
|------------------------------------------------------|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ | | | | |
| Hadice na čištění potrubí, DN 6 | | | | |
| Hadice na čištění potrubí, NW 6, 20 m | 29 | 6.390-028.0 | Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8) | <input type="checkbox"/> |
| Hadice na čištění potrubí, NW 6, 20 m, 220 bar | 30 | 6.110-008.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hadice na čištění potrubí, NW 6, 30 m | 31 | 6.390-029.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 30 m, max. 250 bar | 32 | 6.110-047.0 | U hadice pro čištění potrubí v délce 30 m se jedná o mimořádně pružnou vysokotlakou hadici na čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Hadice na čištění potrubí, NW 6, 20 m, 220 bar | 33 | 6.390-030.0 | Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8) | <input type="checkbox"/> |
| PODLAHOVÉ ČISTIČE A ČISTIČE PLOCH | | | | |
| Čistič ploch FRV 30 | | | | |
| Čistič ploch FRV 30 | 34 | 2.642-999.0 | Díky automatickému odsávání špinavé vody je čištění ploch s FRV 30 efektivnější a lze ho použít uvnitř i venku. Cílené odvádění špinavé vody odsávací hadicí. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60°C. | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací hadice 5m | 35 | 4.440-939.0 | Plný paprsek pro mimořádně silně ulpívající nečistoty. | <input type="checkbox"/> |
| ABS upevnění hadice | 36 | 2.642-528.0 | Přísavka k upevnění odsávací hadice na hladkém povrchu. | <input type="checkbox"/> |
| ABS lapač nečistot | 37 | 2.642-532.0 | Kbelík z pozinkované oceli slouží k pojmání hrubých nečistot a k upevnění odsávací hadice ve venkovním prostoru. | <input type="checkbox"/> |
| Čistič ploch FR 30 Me | | | | |
| Čistič ploch FR 30 Me | 38 | 2.640-355.0 | Kvalitní čistič ploch odolný vůči horké vodě s krytem z ušlechtilé oceli. Dvě keramická ložiska, přípojka pro sací hadici. Zvláště vhodný pro potravinářství. Max. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C | <input type="checkbox"/> |
| Čistič ploch FR 50 | | | | |
| Čistič ploch FR 50 | 39 | 2.640-679.0 | S pracovní šířkou 500 mm se FR 50 skvěle hodí na velké plochy. Odolnost vůči horké vodě, kryt z ušlechtilé oceli, 2 keramická ložiska a dávkování čisticích prostředků při nízkém tlaku. | <input type="checkbox"/> |
| Sada trysek specifických pro FR | | | | |
| Sada trysek pro FR, 650 l/h - 850 l/h | 40 | 2.639-187.0 | Sada speciálních trysek pro zařízení obsahuje Power trysky a šroubení. Pro optimální výkon čističů Kärcher (650 - 850 l/h). | <input type="checkbox"/> |
| Sada trysek specifických pro FRV | | | | |
| Sada trysek pro FRV, 040 | 41 | 2.642-431.0 | Sada trysek pro konkrétní zařízení Kärcher se skládá z Power trysek a pracovní trysek pro FRV 30 a FRV 50. | <input type="checkbox"/> |
| Čistič ploch FRV 30 Me | | | | |
| FRV 30 ME | 42 | 2.642-911.0 | Díky integrovanému, automatickému odsávání špinavé vody je s FRV 30 čištění ploch efektivnější a umožňuje použití uvnitř i venku. Mytí horkou vodou do 85°C. | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 8/23 G CLASSIC

1.187-012.0



| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| | | Číslo produktu | | |
| PODLAHOVÉ ČISTIČE A ČISTIČE PLOCH | | | | |
| Čistič ploch FRV 30 Me | | | | |
| Prodlužovací hadice FRV 30 Me | 43 | 4.441-040.0 | Prodlužovací hadice pro FRV 30 Me, 5,0 m, včetně spojovací objímky. | <input type="checkbox"/> |
| PĚNOVACÍ SYSTÉMY | | | | |
| Pěnovací nástavec s nádobou | | | | |
| Pěnovací nástavec Advanced | 44 | 6.394-969.0 | rátký, šikovný pěnovací nástavec s 1litrovou nádobou na čisticí prostředek přímo na nástavci. Díky kompaktní konstrukci velmi vhodný např. pro čištění osobních automobilů pěnou. Otočná přípojka M22x1,5 , plynulé dávkování čisticích prostředků stisknutím tlačítka přímo na nástavci, nastavitelný úhel paprsku. | <input type="checkbox"/> |
| Inno Foam Set | | | | |
| Inno Foam Set s RM-Injektorem | 45 | 2.640-151.0 | Vysokotlaký pěnovací systém, kompletní k provozu pro mobilní a stacionární HD /HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Dvojitý pracovní nástavec s pěnovací tryskou a přepínáním na vysokotlaký paprsek pro čistý oplach atd., vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně. | <input type="checkbox"/> |
| Easy Foam Set | | | | |
| Easy Foam Set s RM-Injektorem | 46 | 2.640-691.0 | Vysokotlaký pěnovací set, kompletní k provozu, pro mobilní a stacionární HD/HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Pěnovací tryska pro připojení na vysokotlaký nástavec + vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně. | <input type="checkbox"/> |
| Sady trysek pro Inno/Easy Set | | | | |
| Sada trysek 090 z. Inno/Easy Set 700 – 1000 l/h | 47 | 2.640-688.0 | Optimální přizpůsobení na nejrůznější výkony strojů pro hospodárné používání. | <input type="checkbox"/> |
| PŘÍMÍCHÁVÁNÍ/ INJEKTORY | | | | |
| Injektor čisticích prostředků pro vysoký tlak | | | | |
| Injektor čist. prostř. pro vysoký tlak (bez trysky) | 48 | 3.637-170.0 | Dávkování čisticích prostředků za vysokotlaku 3-5 % | <input type="checkbox"/> |
| Injektor čist. prostř. pro vysoký a nízký tlak (bez trysek) | 49 | 3.637-001.0 | Dávkování čisticích prostředků. Ve vysokotlaku a nízkotlaku separátně od stroje. Dávkování až do 15 %. | <input type="checkbox"/> |
| Sada trysek specifických pro přístroj s obj. č. 3.637-170.0 | | | | |
| Sada trysek 750-1000 l/h | 50 | 4.769-011.0 | Pro HD/HDS 750 – 1000 l/h. Skládá se z tryskového nástavce, vysokotlakové trysky Power a šroubení | <input type="checkbox"/> |
| | 51 | 4.769-047.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Trysková násada k obj. č. 3.637-001.0 | | | | |
| Tryskový nástavec pro objednací číslo 3.637-001, vysoký tlak pro stroje do 1100 l/h | 52 | 4.769-003.0 | Tryskový nástavec pro injektor čisticích prostředků 3.637-001 k nanášení čisticích prostředků ve vysokotlakovém provozu. Pro stroje s průtokem do 1.100 l/h. | <input type="checkbox"/> |
| Trysková násada k obj.č. 3.637-001, nízký tlak pro stroje do 1100 l/h | 53 | 4.769-001.0 | Nízký tlak pro stroje do 1100 l/hod. | <input type="checkbox"/> |
| RYCHLOSPOJKA | | | | |
| Rychlospojka Kärcher | 54 | 6.401-458.0 | Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit M22 × 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Zásuvný nátrubek | 55 | 6.401-459.0 | Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 6.401-458.Vnější závit M22 × 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| SPOJOVACÍ DÍLY | | | | |
| Otočná spojka | | | | |
| Otočná spojka | 56 | 4.401-091.0 | Spolehlivě zabraňuje přetočení VT hadic. Přípojka M 22 × 1,5 m, bezpečné uchopení. | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 8/23 G CLASSIC

1.187-012.0



| | | Číslo produktu | | |
|------------------------------------------------------------------|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SPOJOVACÍ DÍLY | | | | |
| Spojka | | | | |
| rychlospojka | 57 | 4.403-002.0 | Pro připojení a prodloužení vysokotlakých hadic. Připojení 2 × M 22 × 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Spojovací kus | | | | |
| Tryskové šroubení / šroubové hrdlo | 58 | 4.402-022.0 | K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistolí (s tryskovým šroubením) - 1 × M 22 × 1,5/1 × M 18 × 1,5 | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér | | | | |
| Adaptér M22 - Swivel | 59 | 4.424-004.0 | Vnitřní závit M22 × 1,5 a přípojka Swivel.Pro prodloužení VT hadic s přípojkou Swivel nebo pro použití teleskopického pracovního nástavce s VT hadicí s přípojkou Swivel. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter EASY!Lock | | | | |
| Adaptér 1 M22 × 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG | 60 | 4.111-029.0 | Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock, a vysokotlakých hadic se spojkou M 22 × 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 2 M22 × 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG | 61 | 4.111-030.0 | Adaptér ke spojení vysokotlakých čističů, resp. vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 3 M22 × 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG | 62 | 4.111-031.0 | Adaptér ke spojení vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 × 1,5 a pracovních nástavců nebo regulátorů Servo Control vybavených šroubením EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 5 EASY!Lock 22 IG - M22 × 1,5 AG | 63 | 4.111-033.0 | Adaptér ke spojení vysokotlaké pistole EASY!Force a pracovních nástavců s přípojkou M 22 × 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér pro vysokotlaké čističe 6 EASY!Lock 22 IG - M22 X 1,5 AG | 64 | 4.111-034.0 | Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic s přípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlaké pistole EASY!Force, resp. vysokotlakých čističů vybavených ručním šroubením EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 7 M18 × 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG | 65 | 4.111-035.0 | Adaptér ke spojení pracovních nástavců s přípojkou M 18 × 1,5 a trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů vybavených ručním šroubením EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 8 EASY!Lock 20 IG - M18 × 1,5 AG | 66 | 4.111-036.0 | Adaptér ke spojení trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů s připojením M 18 × 1,5 s pracovními nástavci vybavenými EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| BUBNY NA NAVÍJENÍ VT HADIC | | | | |
| Buben na navíjení VT hadice, automatika | | | | |
| Automatický navíják hadice z nerezové oceli, 40 m | 67 | 6.392-442.0 | Samonavíjecí bubny hadic nabízejí nejvyšší bezpečnost a komfort při navíjení a odvíjení VT hadice. Vhodná VT hadice například objednáč číslo 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 × AVS-přípojka na buben hadice). | <input type="checkbox"/> |
| ČISTĚNÍ FASÁD A SOLÁRNÍCH PANELŮ | | | | |
| Kartáčování | | | | |
| iSolar 800 Advanced | 68 | 6.368-094.0 | Hlava kartáče iSolar 800, šířka 800 mm, pro průtok vody 700 - 1 000 l / h. Se dvěma protiběžnými kotoučovými kartáči a flexibilním úhlovým kloubem. Pro fotovoltaické systémy. | <input type="checkbox"/> |
| iSolar 400 Advanced | 69 | 6.368-092.0 | Kartáč iSolar 400 pro průtok vody 700 - 1 000 l / h. Vodou poháněný kotoučový kartáč o šířce 400 mm čistí malé až středně velké fotovoltaické systémy. Také ideální pro použití na vyvýšených systémech. | <input type="checkbox"/> |
| Změkčování vody | | | | |
| WS 50 | 70 | 6.368-463.0 | Mobilní změkčovač vody WS 50 zabraňuje usazování vodního kamene na čistých površích. Speciální iontoměničová pryskyřice odstraňuje rozpuštěný vodní kámen z vody. | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 8/23 G CLASSIC

1.187-012.0



| | | Číslo produktu | | |
|---------------------------------------------------------------|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ČIŠTĚNÍ FASÁD A SOLÁRNÍCH PANELŮ | | | | |
| Změkčování vody | | | | |
| WS 100 | 71 | 6.368-464.0 | Mobilní jednotka pro změkčování vody WS 100 zamezuje ukládání zbytků vodního kamene na čistěných plochách. K tomu účelu odvádí speciální iontoměničová pryskyřice z vody rozpuštěné vápenaté sloučeniny. | <input type="checkbox"/> |
| WS regenerátor | 72 | 6.368-465.0 | Pomocí regeneračního systému WS regenerátor je možné provádět zpětný proplach a regeneraci změkčovacích patron v zařízeních pro změkčování vody WS 50 a WS 100 pouhým stisknutím tlačítka. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice | | | | |
| iSolar VT – hadice 7 | 73 | 6.392-978.0 | Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 7. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče. | <input type="checkbox"/> |
| iSolar VT – hadice 10 | 74 | 6.392-977.0 | Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 10. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče. | <input type="checkbox"/> |
| iSolar VT – hadice 14 | 75 | 6.392-976.0 | Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 14. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče. | <input type="checkbox"/> |
| Montážní sady a adaptéry | | | | |
| Ochrana proti pádu | 76 | 6.988-152.0 | Certifikovaný systém osobní bezpečnosti pro práci na střeších. Obsah: spoluběžný záchytný stroj s tlumičem a 15 m jádrovým lanem, záchytným pásem, Auffanggurt, kotevním závěsem a kufrem z ocelového plechu. | <input type="checkbox"/> |
| ZAŘÍZENÍ PRO MOKRÉ OTRYSKÁVÁNÍ | | | | |
| Zařízení pro mokré otryskávání (bez trysky) | | | | |
| Zařízení pro mokrý ostřík s regulací množství (bez trysek) | 77 | 4.762-010.0 | S regulací množství. Přímichávání tryskacího prostředku k vysokotlakému paprsku. K odstranění starého laku, rzi. Montáž na pracovní nástavec místo VT trysky. | <input type="checkbox"/> |
| Zařízení pro mokré tryskání bez regulace průtoku (bez trysek) | 78 | 4.762-022.0 | Přidání postřikového prostředku do vysokotlakého proudu. Pro odstraňování nátěrů, odstraňování rzi a odvápnování. Montáž na stříkací trysku místo vysokotlaké trysky. Bez regulace průtoku vody | <input type="checkbox"/> |
| Sada trysek k zařízení pro mokré otryskávání | | | | |
| Sada trysek pro zařízení pro mokrý ostřík 040 | 79 | 2.637-900.0 | Sestáva z trysky na mokré otryskávání a tryskové násady – jen ve spojení se zařízením na mokré otryskávání k 4.762-010/-022 | <input type="checkbox"/> |
| Borkarbidová tryska | | | | |
| Borkarbidová tryska, pro stroje do 1000 l/h | 80 | 6.415-084.0 | Dodatečně k tryskovým sadám. Zvláště odolná tryska pro trvalý provoz. | <input type="checkbox"/> |
| PŘÍPOJKA VODY | | | | |
| Geka-spojka | | | | |
| GEKA – spojka s hadicovou objímkou, R 3/4" | 81 | 6.388-455.0 | s hadicovou objímkou | <input type="checkbox"/> |
| Sací filtr | | | | |
| Vodní sací filtr | 82 | 6.414-956.0 | K nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně, polyamidový kryt filtru, síto z ušlechtilé oceli, velikost ok 800 µm, připojení 3/4" und 1", bez zpětné klapky. | <input type="checkbox"/> |
| Sací filtr se zpětným ventilem | 83 | 4.730-012.0 | Sací filtr z mosazi pro nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně. Se zpětným ventilem. | <input type="checkbox"/> |
| Jemný vodní filtr | | | | |
| Vodní jemný filtr, 80 µm, R 3/4" + 1", s adaptérem | 84 | 4.730-102.0 | Vodní jemný filtr, velikost ok 125 µm, max. teplota 50° C. Chrání zařízení před částicemi nečistot ve vodě. Množství vody do 1.200 l/h, připojení 3/4", s adaptérem 1". | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 8/23 G CLASSIC

1.187-012.0



| | | | | |
|------------------------------------------------------------------|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| | | Číslo produktu | | |
| PŘÍPOJKA VODY | | | | |
| Hadice pro přívod vody | | | | |
| Přívodní hadice na vodu NW 13, R 1" / R 3/4" | 85 | 4.440-038.0 | NW 13 R1"/R 3/4", do 30°C | <input type="checkbox"/> |
| Přívodní hadice na vodu NW 19, R 1" / R 3/4", pro sací provoz | 86 | 4.440-207.0 | NW 19 R1"/R 3/4", do 85°C, pro sací provoz, s měděným lankem pro uzemnění zařízení. | <input type="checkbox"/> |
| MYCÍ KARTÁČE | | | | |
| Nástrčný mycí kartáč | | | | |
| Nástrčný mycí kartáč, M18x1,5 | 87 | 4.762-016.0 | Pro univerzální použití při čištění povrchů. Upevnění pomocí svorky přímo na pracovní nástavec. Připojení M 18 x1,5 | <input type="checkbox"/> |
| Nástrčný mycí kartáč | 88 | 4.113-001.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Rotační mycí kartáč | | | | |
| Rotační mycí kartáč pro stroje > 800 l/h | 89 | 4.762-559.0 | Poháněné proudem vody. Šetrně odstraňuje jemný prach a šedý film ze všech povrchů. Odolný teplotám do 80°C, M 18 × 1,5 (vyměnitelný kartáč). | <input type="checkbox"/> |
| Rotační mycí kartáč | 90 | 4.762-562.0 | | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství