

## NT 75/1 ME EC M Z22

Bezpečnostní vysavač NT 75/1 Me Ec M Z22 třídy prašnosti M je certifikován v souladu se směrnicí ATEX 2014/34/EU (zkušební ústav IBExU) pro použití v zóně 22 s nebezpečím výbuchu.



### Číslo produktu

1.667-332.0

- Certifikováno pro zónu 22 podle směrnice ATEX 2014/34/EU
- Bezuhlíkový EC motor s životností 5000 hodin
- Bezpečnostní vysavač prachu třídy M

### Technické údaje

|                             |            |                     |
|-----------------------------|------------|---------------------|
| EAN kód                     |            | 4054278964188       |
| Druh proudu                 | V / Hz     | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Množství vzduchu            | l/s        | 61                  |
| Podtlak                     | mbar / kPa | 220 / 22            |
| Objem nádrže                | l          | 75                  |
| Příkon                      | W          | max. 1000           |
| Standardní jmenovitý průměr |            | DN 40               |
| Hladina hluku               | dB(A)      | 76                  |
| Hmotnost bez příslušenství  | kg         | 24,1                |
| Hmotnost včetně obalu       | kg         | 31,9                |
| Rozměry (D × Š × V)         | mm         | 695 × 540 × 1012    |

### Vybavení

|                              |          |                                   |
|------------------------------|----------|-----------------------------------|
| Bezpečnostní filtrační sáček | Kusy     | 1                                 |
| Sací hadice                  | m        | 4 / S kolenem (elektricky vodivé) |
| Sací trubka                  | Kusy × m | 1 × 1 / Kov                       |
| Filtrační sáček              |          | Fleecový filtrační sáček          |
| Mokro-suchá podlahová hubice | mm       | 360                               |
| Štěrbínová hubice            |          | ■                                 |
| Antistatický systém          |          | ■                                 |
| Nádoba z ušlechtilé oceli    |          | ■                                 |
| Plochý skládaný filtr        |          | Skelné vlákno                     |
| Kovové koleno                |          | ■                                 |
| Madlo                        |          | ■                                 |
| Ochranná třída               |          | I                                 |
| Vodící kolečka s brzdou      |          | ■                                 |
| Třída prachu                 |          | M                                 |
| Materiál nádrže              |          | Ušlechtilá ocel                   |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.




## Certifikováno pro zónu 22 podle směrnice ATEX 2014/34/EU (zkušební ústav IBEXU).

- Nejvyšší úroveň bezpečnosti uživatele v oblastech s nebezpečím výbuchu v zóně 22.
- Vhodný pro odstraňování prachu třídy prachu M.



## Bezkartáčový pohon EC.

- Vysoká odolnost proti opotřebení a dlouhá životnost (5000 hodin).

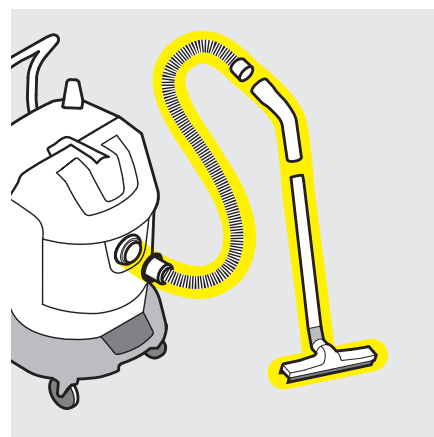

## Antistatický systém

- Průběžný antistatický systém s elektricky vodivým příslušenstvím.

# PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 75/1 ME EC M Z22

## 1.667-332.0



|  |    | Číslo produktu |   |   |
|--|----|----------------|---|---|
| <b>PLOCHÝ SKLÁDANÝ FILTR STANDARD, DO BIA-C TŘÍDA PRACHŮ M</b>   |    |                |   |   |
| <b>Plochý skládaný filtr (PES)</b>   |    |                |   |   |
| Plochý skládaný filtr (PES)  | 1  | 6.907-662.0    | Plochý skládaný filtr z polyesterového vliesu, odolný proti vlhkosti a hnilobě, vhodný pro třídu prachu M.  | ■ |
| <b>KOLENA</b>  |    |                |   |   |
| <b>Koleno, plast</b>   |    |                |   |   |
| Koleno k NT, DN 40, plast, elektricky vodivé, spona 2.0 na konci hadice, kužel na konci příslušenství, certifikováno pro zónu 22 | 2  | 2.889-366.0    | Elektricky vodivé plastové koleno DN 40. Se sponou 2.0 a kužellovým připojením, certifikováno pro použití s mokro-suchými vysavači v zóně 22.   | ■ |
| <b>SACÍ HUBICE</b>   |    |                |   |   |
| <b>Spárové hubice</b>  |    |                |   |   |
| Štěrbínová hubice, NT, DN 40, plast, délka 300 mm, certifikována pro zónu 22   | 3  | 2.889-368.0    | Pro vysávání ve spárách a rozích: plastová štěrbinová hubice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 300 mm. Certifikováno pro použití s mokro-suchými vysavači v zóně 22.   | ■ |
| <b>Víceúčelové kartáče</b>   |    |                |   |   |
| Víceúčelový kartáč DN35 (certifikovaný pro zónu 22)  | 4  | 2.889-411.0    | Víceúčelový kartáč v DN 35 pro šetrné vysávání povrchů a certifikovaný pro použití s mokro-suchými vysavači v zóně 22 s ochranou proti výbuchu. Je nutná redukční průchodka.                                    | □ |
| <b>Podlahové hubice</b>  |    |                |   |   |
| Podlahová hubice na mokro-suché vysávání, hliník, DN 40, šířka 50 mm, certifikovaná pro zónu 22                                  | 5  | 2.889-390.0    | Hliníková podlahová hubice v DN 40 s pracovní šířkou 450 mm. Je certifikována pro použití s mokro-suchými vysavači do zóny 22.  | □ |
| <b>SACÍ TRUBKY</b>   |    |                |   |   |
| <b>Sací trubky, ušlechtilá ocel</b>  |    |                |   |   |
| Sací trubka, 2x, DN 40, 550 mm dlouhá, nerezová ocel, certifikována pro zónu 22  | 6  | 2.889-367.0    | Sada dvou kusů sacích trubek z nerezové oceli ve jmenovité šířce DN 40 a délce 550 mm. Sada je certifikována pro použití s mokro-suchými vysavači v zóně 22 s ochranou proti výbuchu.                           | ■ |
| <b>SACÍ HADICE</b>   |    |                |   |   |
| <b>Suction hoses zone 22</b>   |    |                |   |   |
| Sací hadice k NT, DN 40, délka 4 m, elektricky vodivá, spona 2.0, bajonet 2.0, certifikována pro zónu 22                         | 7  | 2.889-364.0    | Elektricky vodivá sací hadice o délce 4 m a jmenovité šířce DN 40. Certifikováno pro čisticí aplikace s mokro-suchými vysavači v zóně 22.   | ■ |
| Sací hadice, NT, DN 40, délka 8 m, elektricky vodivá, spona 2.0, bajonet 2.0, certifikována pro zónu 22                          | 8  | 2.889-365.0    | Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 pro úklidové aplikace s mokro-suchými vysavači v zóně 22. Hadice je dlouhá 8m.   | □ |
| <b>FILTRY T/NT</b>   |    |                |   |   |
| <b>Membránový filtr / látkový filtr</b>  |    |                |   |   |
| Svíčkový filtr Dřevo, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1  | 9  | 2.414-000.0    | Patronový filtr vyrobený z textilního materiálu s povrchovou úpravou PTFE a hnědým štítkem. Pro bezpečné vysávání velkého množství prachu ze dřeva a vláken z prachových tříd M a L.                            | □ |
| <b>SPOJOVACÍ NÁTRUBKY</b>  |    |                |   |   |
| <b>Redukční objímky</b>  |    |                |   |   |
| Redukční průchodka od DN 40 do DN 35, certifikovaná pro zónu 22  | 10 | 2.889-410.0    | Redukční průchodka potřebná pro spojení víceúčelového kartáče (s nominální šířkou DN 35) a s kolenem a sací trubkou s nominální šířkou DN 40. Je certifikováno pro použití s mokro-suchými vysavači do zóny 22. | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství