



NT 55/2 Tact² Me I

Vedle vysoké mobility, výkonu, robustnosti a množství praktické výbavy vysavač nabízí speciální podvozek se spouštěcí pákou - ideální pro průmyslové využití.

1 Spouštěcí páka

- Snadné nadzvednutí a sejmutí nádrže.
- Pro vyprázdnění se odejme jen nádrž, přístroj i podvozek zůstávají na místě použití.

3 Pojízdna nádrž z ušlechtilé oceli

- Sejmoutou nádrž lze pohodlně odejmout z podvozku a odvézt ji k likvidaci/vyprázdnění.

2 Skutečný mokro-suchý vysavač

- Pokud je při vysávání tekutin dosažen maximální stav naplnění, vysavač se díky elektronické kontrolce stavu naplnění automaticky vypne.



NT 55/2 Tact² Me I

- Pojizdná nádrž z ušlechtilé oceli
- Spouštěcí páka
- Automatické očištění filtru Tact²

Technické údaje

Objednací číslo		1.667-237.0
EAN kód		4039784538092
Množství vzduchu	l/s	2 x 74
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	55
Max. příkon	W	2760
Standardní jmenovitý průměr		40
Délka kabelu	m	10
Hladina hluku	dB	73
Materiál nádrže		Ušlechtilá ocel
Počet turbín		2
Frekvence	Hz	50-60
Napětí	V	220-240
Hmotnost	kg	44,8
Rozměry (D x Š x V)	mm	710 x 570 x 1070

Vybavení


Sací hadice	m	4	Vodící kolečka s brzdou	■
Sací trubka, kov 2 x 0,5 m	■		Očištění filtru	Tact filtr Clean
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	360	Bezúdržbové sací turbíny	kusy 2
Spárová hubice	■			
Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství	■			
Antistatická příprava	■			
Nádoba z ušlechtilé oceli	■			
Plochý skládaný filtr	Papír			
Koleno	■			
Madlo	■			
Ochranná třída	I			

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0

KÄRCHER

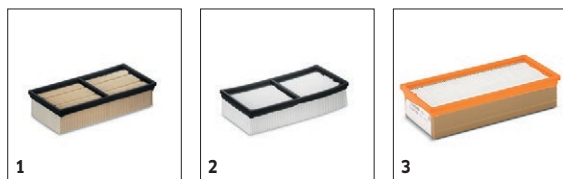

		Objednáací číslo	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy		
Ploché skládaný filtr (papír)								
Ploché skládaný filtr (papír)	1	6.907-276.0	1 kusy					■
Ploché skládaný filtr (PTFE)								
Flachfaltenfilter verpackt PTFE	2	6.907-449.0	1 kusy					□
HEPA filtr, třída prachů H								
Ploché filtr HEPA 2-mot. vysavač	3	6.904-364.0	1 kusy					□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0

KÄRCHER


1-2, 4



3



5, 9




6-8



10-11



12-13



14



15-17

		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitý průměr	Délka	Šířka		
Koleno, plast								
Koleno plast	1	5.031-904.0	1 kusy	DN 40			Plastové koleno (DN 40) se svorkovým systémem je vhodné pro všechny varianty NT.	■
	2	5.031-718.0	1 kusy	DN 35			Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...kromě bezpečnostních vysavačů Eco M & Eco H.	□
	3	5.031-939.0	1 kusy	DN 35			Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...a podmíněně také T-vysavače s připojením hadice C-32.	□
	4	5.032-427.0	1 kusy	DN 40			Plastové koleno (DN 40), elektricky vodivé, se svorkovým systémem C 40 je vhodné pouze pro všechny NT vysavače.	□
Podlahové hubice								
podlahová hubice NW4	5	6.906-554.0	1 kusy	DN 40		360 mm	Plast, DN 40, 360 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, gumovými stěrkami (obj.č.setu 6.905-877) a kartáčovými pásy (obj.č.setu. 6.905-878) v objemu dodávky.	■
podlahová tryska (hubice)	6	6.903-018.0	1 kusy	DN 40		370 mm	Víceúčelová hubice z hliníku s pracovní šířkou 370 mm. S postranními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčovými pásy (6.903-064) a gumovými stěrkami odolnými vůči oleji (6.903-081.0). Pouze pro NT vysavače.	□
podlahová tryska DN 4	7	6.906-383.0	1 kusy	DN 40		450 mm	Víceúčelová hubice (DN 40) z hliníku s pracovní šířkou 450 mm. S bočními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové pásy (6.903-065.0) a gumové stěrky odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze pro NT vysavače.	□
podlahová tryska DN 35	8	6.906-384.0	1 kusy	DN 35		370 mm	Hliník, výškově stavitelná, 370 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásy (obj.č.setu 6.903-064) a gumovými stěrkami v objemu dodávky Sada gumových stěrek obj.č.6.903-081, olejvzdorné	□
podlahová tryska	9	6.906-513.0	1 kusy	DN 35		360 mm	Plast, DN 35, 360 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s gumovými stěrkami (obj.č.setu 6.905-877) a s kartáčovými pásy (obj.č.setu. 6.905-878) v objemu dodávky.	□
Spárové hubice								
spárová tryska NW 4mm	10	6.903-033.0	1 kusy	DN 40	290 mm		Štěrbínová hubice DN 40, plast, umožňuje vysávání spár a rohů: Délka 290 mm.	■
spárová tryska NW 35mm	11	6.900-385.0	1 kusy	DN 35	210 mm		Štěrbínová plastová hubice (DN 35) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka: 210 mm.	□
spárová tryska (hubice) NW35	12	6.900-922.0	1 kusy	DN 35	500 mm		Štěrbínová kovová hubice (DN 35) umožňuje vysávání spár a rohů. Délka: 370 mm.	□
spárová tryska (hubice) DN 4	13	6.905-817.0	1 kusy	DN 40	400 mm		Štěrbínová kovová hubice (DN 40) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm.	□
Sací trubky, ušlechtilá ocel								
Sací trubka, DN35	14	6.902-154.0	1 kusy	DN 35	0,5 m		0,5 m dlouhá nerezová sací trubka (DN 35) pro mokro/suché vysavače. Ideální pro časté mokré vysávání a k odsávání korozivních částic.	■
Sací trubka DN 40	15	6.902-081.0	1 kusy	DN 40	0,5 m		Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače.	□
Sací trubka, DN 40	16	6.906-531.0	1 kusy	DN 40	1 m		Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40) je vhodná pouze pro NT vysavače, délka 1,0 m.	□
Sací trubky, kov								
Sací trubka	17	6.900-275.0	1 kusy	DN 40	0,5 m		Sací trubka (DN 40, 1 x 0,5 m) z pochromovaného kovu je standardem u téměř všech dvoumotorových komerčních vysavačů nebo volitelně pro jednomotorové NT vysavače s připojenou sací hadicí DN 40.	■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitý průměr	Délka	Šířka		
sací trubka NW 35mm ,5Mt.	18	6.900-514.0	1 kusy	DN 35	0,5 m		Sací trubka, DN 35, 1 x 0,5 m, pochromovaný kov, standard u téměř všech jednototovových NT vysavačů.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice (Clip-System)								
Sací hadice	19	6.906-321.0	1 kusy	40	4 m		Sací hadice 4m ,s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky.	<input checked="" type="checkbox"/>
	20	6.906-279.0	1 kusy	40	10 m		Standardní sací hadice 10,0 m s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství,bez kolena nebo připojovací svorky.	<input type="checkbox"/>
	21	6.906-714.0	1 kusy	40	4 m		S bajonetovým a svorkovými připojením, délka 4 m, odolná proti olejům, bez kolena nebo připojovací objímky.	<input type="checkbox"/>
	22	6.906-546.0	1 kusy	40	4 m		Elektricky vodivá, 4 m dlouhá sací hadice s bajonetovou a svorkovou přípojkou C 40. Bez kolena a připojovací objímky.	<input type="checkbox"/>
	23	6.906-635.0	1 kusy	40	16 m		S bajonetovou a svorkovou přípojkou, 16m,bez kolena nebo připojovací objímky.	<input type="checkbox"/>
	24	6.906-877.0	1 kusy	40	10 m		Sací hadice s bajonetovou přípojkou, elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompletní (Clip-System)								
Sací hadice C DN-40, kpl.	25	4.440-678.0	1 kusy	DN 40	4 m		Elektricky nevodivá sací hadice, 4 m dlouhá, s kolenem a bajonetovou přípojkou na straně stroje a svorkovou přípojkou C 40 na straně příslušenství. Bez modulu.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sací hadice C- DN 40 kpl., el. + Modul	26	4.440-728.0	1 kusy	DN 40	4 m		S kolenem a modulem (4.060-533.0), elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Koleno, ušlechtilá ocel								
Koleno ušl. ocel	27	6.903-141.0	1 kusy	DN 35			Ušlechtilá ocel, DN 35, zvláštní příslušenství - náhrada	<input type="checkbox"/>
	28	6.902-079.0	1 kusy	DN 40			Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 40	<input type="checkbox"/>
Koleno, kov								
Koleno DN35, kov	29	6.900-519.0	1 kusy	DN 35			Robustní, pochromované kovové koleno (DN 35) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovou přípojkou 5.407-112.0; C 35-DN 35, plast, el.).	<input type="checkbox"/>
Koleno DN40, kov	30	6.900-276.0	1 kusy	DN 40			Robustní, pochromované kovové koleno (DN 40) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovým připojovacím kusem 5.407-111.0; C 40-DN 40, plast, el.).	<input type="checkbox"/>
Víceúčelové kartáče								
Víceúčelový kartáč	31	6.903-863.0	1 kusy	DN 35	120 mm		s přírodními štětinami (hověží), osazení štětinami 120 x 45 mm ,	<input type="checkbox"/>
Autohubice								
auto-hubice NW 4mm	32	6.900-952.0	1 kusy	DN 40		90 mm	Zahnutá plochá hubice, plast s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Gumový sací nástavec								
Gumový nástavec	33	4.763-057.0	1 kusy	40			Guma	<input type="checkbox"/>
Gumové sací hubice, zkosené 45°								
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	34	6.902-104.0	1 kusy	DN 35	220 mm		Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°,k odsávání na strojích, olejvzdorná	<input type="checkbox"/>
Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°	35	6.902-105.0	1 kusy	DN 40	220 mm		Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°,k odsávání na strojích, olejvzdorná. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Kartáčky na topná tělesa								
kartáč na topné těleso	36	6.903-034.0	1 kusy	DN 35			Kartáček na topná tělesa, DN 35, plast.Jen ve spojení se spárovou hubicí DN 35, 6.900-385 nebo 6.906-240	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitý průměr	Délka	Šířka		
Hubice pro vysávání trubek								
trubková sací tryska	37	6.903-035.0	1 kusy	DN 35			Hubice pro vysávání trubek, DN 35, plast, zahnutá s kartáčovou vložkou. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
	38	6.903-036.0	1 kusy	DN 35			Plast, průměr trubky 200 mm	<input type="checkbox"/>
Sací trubky, plast								
Sací trubka	39	6.900-224.0					Sací trubka, plast, DN 61 (dříve DN 50), není elektricky vodivá. Měla by být nahrazena obj.č. 6.906-818 - elektricky vodivé provedení	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubky, kov								
Prodlužovací trubka, kov	40	6.904-276.0	1 kusy	35	250 mm		Prodlužovací trubka, DN 35, nerezová ocel K prodloužení sací trubky z 0,5 m na délku 0,75 m	<input type="checkbox"/>
Opravné sady								
Opravná sada, C 40	41	2.639-873.0	1 kusy	DN 40			Opravná sada (C40) obsahuje šroubovací hadicové spojky (bez bajonetové spojky) pro komerční NT vysavače se svorkovým systémem.	<input type="checkbox"/>
Opravná sada, DN 61	42	2.862-038.0	1 kusy	DN 61			Sada na opravu sacích hadic. Volitelně pro všechny NT 65/2 a 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice (bez přípojevacích dílů)								
Sací hadice (bez přípoj. dílů)	43	6.389-838.0		32	10 m		Standardní sací hadice, DN32 & 35, (bez přípojevacích dílů), 10 m, Možná sada přípojevacích dílů ke kompletaci nebo opravě pro DN 32 přípojení : 2.639-127 C- 32 Clip přípojení : 2.639-739 C- 35 Clip přípojení : 2.639-682 (el.) DN 35 přípojení : 2.862-036 Nevhodné pro verze strojů Eco M, Eco H, B1 stejně jako pro T 201 s ESB 24 pro sací hadici ESB xx	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompletní								
Sací hadice DN 61, 4m, kompl.	44	4.440-264.0	1 kusy	DN 61	4 m		Standardní sací hadice, 4 m, s bajonetovou přípojkou DN 61 na straně zařízení a konusem DN 61 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompl.	45	4.440-328.0	1 kusy	DN 61	3 m		Průmyslová sací hadice, PVC/Elastomer s ocelovou spirálou, uvnitř hladká, DN 61 (dříve DN 50), komplet, 3 m, s přípojevacími díly DN 61 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 61 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 61, 10m, kompl.	46	4.440-467.0	1 kusy	DN 61	10 m		Standardní sací hadice, 10 m, s přípojevacími díly DN 61 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 61 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompl., DN61, 4m, olejvzd.	47	4.440-613.0	1 kusy	DN 61	4 m		Olejvzdorná	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompl., DN61, 10m, olejvzd.	48	4.440-614.0	1 kusy	DN 61	10 m		Olejvzdorná sací hadice DN 61 (dříve DN 50), komplet, 10 m, s přípojevacími díly DN 61 (bajonet na straně stroje) a konusem DN61 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
Sací hadice komplet	49	4.440-616.0	1 kusy	DN 61	4 m		Sací hadice, DN 40, komplet, 4 m, elektricky vodivá (el.), s přípojevacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 40, 4m, kompl.	50	4.440-263.0	1 kusy	DN 40	4 m		Standardní sací hadice, DN 40, komplet, 4 m, elektricky nevodivá, s přípojevacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN40, 4m, olejvzdor., kompl.	51	4.440-303.0	1 kusy	DN 40	4 m		Olejvzdorná sací hadice, DN 40, komplet, 4 m, s přípojevacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 40, 10m, kompl.	52	4.440-463.0	1 kusy	DN 40	10 m		Standardní sací hadice DN 40, komplet, 10 m, není elektricky vodivá, s přípojevacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitý průměr	Délka	Šířka		
Sací hadice DN 40, 10 m, e.l., kompl.	53	4.440-466.0	1 kusy	DN 40	10 m		Elektricky vodivá, plast.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompl., DN40, 10m, olejvz.	54	4.440-612.0	1 kusy	DN 40	10 m		Olejuvzdorná sací hadice DN 40, komplet, 10 m, s přípojevacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
Spojovací nátrubky								
Spojovací návlačka, e.l, DN 27	55	4.453-006.0	1 kusy	DN 27			Spojovací nátrubek s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 27, bez přípojevacích dílů DN 27. Nátrubek není el. vod., oboustranné šroubovací nátrubky jsou el. vod.	<input type="checkbox"/>
Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv.	56	6.902-077.0	1 kusy	DN 32			Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez přípojevacích dílů. Vhodný pro DN 32 nebo DN 35. Není vodivá.	<input type="checkbox"/>
Spojovací objímka, DN 40 s vnitř. záv.	57	6.900-286.0	1 kusy	DN 40			Spojovací objímka, elektricky nevodivá s oboustranným šroubovacím závitem. K propojení 2 sacích hadic DN 40, bez přípojevacích dílů.	<input type="checkbox"/>
Spojovací objímka DN 61, s vnitř. záv.	58	6.902-078.0	1 kusy	DN 61			K propojení 2 sacích hadic, s oboustranným šroubovacím závitem.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice (Clip-System)								
Prodlužovací hadice (Clip-System)	59	6.906-344.0	1 kusy	DN 40	2,5 m		Standardní prodlužovací hadice C 40 -Clip System, 2,5 m k prodloužení všech C-DN-40 standardních sacích hadic.Není elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Sonstiges								
Předřazený odlučovač	60	3.864-010.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Sudový odlučovač	61	3.864-012.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Kryt (odlučovač)	62	4.063-132.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Mezikruh pro sud 200 l	63	6.902-051.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	64	2.863-026.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Nástavbová sada Y-kus								
Nástavbová sada Y-kus, plast	65	2.637-217.0	1 kusy	DN 35			Rozdělovací kus, plast, speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Přípojevací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá								
Přípojevací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektricky vod.)	66	5.407-112.0	1 kusy	DN 35			Přípojevací objímka hadice C 35 pro příslušenství DN 35, elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Přípojevací objímka C40-DN35, e.l., (Klip s kónusem)	67	5.407-109.0	1 kusy	DN 40			Přípojevací objímka (C 40) s připojením DN 35 k připojení dílů příslušenství DN 35 na komerční hadici C 40 nebo sací hadici C DN 40, elektricky vodivá. Speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Přípojevací objímka C DN 40	68	5.407-111.0	1 kusy	DN 40			Připojení hadice C 40 pro příslušenství DN 40, elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Přípojevací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá								
nářadí objímka	69	5.453-042.0	1 kusy	DN 35			Přípojevací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C nebo C-DN 35 sací hadici.3-stupňový nátrubekVnitřní průměr: 26 - 27, 32 - 34 & 35 - 37 mmVnější průměr: 21,5mm, 27 & 31 mm	<input type="checkbox"/>
Přípojevací objímka elektronářadí C 35, el.	70	5.453-048.0	1 kusy	DN 35			Vnitřní průměr 25,4 mm, vnější průměr 34,6 mm/ 38 mm, el. vodivá.Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Přípojevací objímka elektronářadí C 35, el. vodivá	71	5.453-049.0	1 kusy	DN 35			Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3 mm/38,8 mm, el. vodivá.Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Přípojevací objímka elektronářadí C 35	72	5.453-050.0	1 kusy	DN 35			Vnitřní průměr 27 mm, vnější průměr 36,5/38,8 mm, elektricky vodivá. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0

KÄRCHER


		Objednávací číslo	Množství	Jmenovitý průměr	Délka	Šířka		
Připojovací objímka elektronářadí clip-bar	73	5.453-051.0	1 kusy	DN 35			Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profil C oder C-DN 35 sací hadici. Vnitřní průměr: 32 mm Vnější průměr: 39 mm	<input type="checkbox"/>
	74	5.453-052.0	1 kusy	DN 35			Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profil C oder C-DN 35 sací hadici. 2-stupňový nátrubek, Vnitřní průměr: 28 mm Vnější průměr: 34 mm & 38,8 mm	<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná								
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací	75	2.639-129.0	1 kusy	DN 35			Připojovací kus elektronářadí, šroubovatelný, 35, plast, k našroubování na profil DN 35 sací hadici. 3-stupňový nátrubek s návodem k montáži Vnitřní průměr: 26 - 27, 32 - 34 & 35 - 37 mm Vnější průměr: 21,5 mm, 27 & 31 mm přizpůsobitelný 26-37 mm.	<input type="checkbox"/>
	76	5.453-016.0	1 kusy	DN 35			Třístupňová připojovací objímka z plastu s montážním návodem. Přizpůsobitelná od DN 26 do DN 36. K našroubování na profesionální sací hadici DN 35.	<input type="checkbox"/>
	77	5.453-026.0	1 kusy	DN 35			Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	78	6.902-059.0	1 kusy	DN 35			Připojovací objímka pro elektronářadí, šroubovací, elektricky vodivá. Vnitřní průměr: 32 mm. Vnější průměr: 39 mm	<input type="checkbox"/>
	79	6.902-095.0	1 kusy	DN 35			Připojovací dvoustupňová objímka pro elektronářadí. K našroubování na komerční DN 35 sací hadici. Vnitřní průměr: 28 mm. Vnější průměr: 34 a 38,8 mm. Speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Rozšiřující kusy (trubka -> hubice)								
Rozšiřovací kus DN 40 - 61 (trubka -> hubice)	80	5.453-019.0	1 kusy	DN 40			Rozšiřující kus z DN 40 na DN 61 (trubka -> hubice) plast, není elektricky vodivý. Speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Redukční objímky								
Redukční objímka	81	5.407-108.0	1 kusy	DN 40			Šroubovací redukční objímka - z C 40 na DN 35. Speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
objímka C4/C35	82	5.407-113.0	1 kusy	DN 40			Redukční objímka (C 40 na C 35) k připojení příslušenství se svorkovým připojením na sací hadice se svorkovým systémem C 40.	<input type="checkbox"/>
Redukční kusy (trubka -> hubice)								
Redukční kus (trubka DN 40 -> hubice DN 35)	83	6.902-017.0	1 kusy	DN 40			Redukční kus pro rozšíření příslušenství. Ideální řešení pro používání příslušenství s připojovacím kuželem DN 35 spolu s dílem příslušenství s připojením DN 40.	<input type="checkbox"/>
Redukční kus (trubka -> hubice)	84	6.902-072.0	1 kusy	DN 35			Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.	<input type="checkbox"/>
Sada redukčních/rozšiřujících objímek								
Sada redukčních / rozšiřovacích objímek	85	2.860-117.0	1 kusy				DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast	<input type="checkbox"/>
Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu								
Sada na profesionální čištění	86	2.637-353.0		DN 40			Jednotlivé díly: sací hadice 4m (4.440-263), kovové koleno (6.900-276), sací trubky 2x0,5m kov (6.900-275), spárová hubice (6.903-033), podlahová hubice s kolečky (6.903-051)	<input type="checkbox"/>
Sada pro průmysl	87	2.637-355.0		DN 61			Robustní kompletní sada příslušenství pro specifickou cílovou skupinu v DN 61 k vysávání hrubých nečistot v průmyslu, stavebnictví atd.	<input type="checkbox"/>
Sada pro hobliny	88	2.640-760.0		DN 61			Robustní připojovací sada pro specifickou cílovou skupinu v DN 61 pro čištění ve spojení se sací hadicí odolnou proti olejům a s gumovou sací hubicí.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

NT 55/2 TACT² ME I
1.667-237.0



		Objednáací číslo	Délka		Množ- ství			
Ostatní								
Prodlužovací kabel	1	6.647-022.0	20 m		1 kusy		Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm ² . S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostříkující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

NT 55/2 TACT² ME I

1.667-237.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitý průměr	Délka/Šířka				
Podlahové hubice									
Podlahová hubice na mokré/suché nečistoty	1	4.130-413.0	1 kusy	DN 61	500 mm			Hliník, odolná proti oleji, s výškově nastavitelnými kolečky, s kartáčovými lištami (6.903-067.0) a gumovými stěrkami (6.906-168.1).	<input type="checkbox"/>
Ostatní hubice									
Gumová sací hubice 45°	2	6.902-106.0	1 kusy	DN 61	220 mm			zkosená 45°, k vysávání na strojích, odolná proti oleji	<input type="checkbox"/>
Hubice se škrabkou, kov	3	6.903-360.0	1 kusy	DN 61	104 mm			Sací hubice se škrabkou, ocelový plech, 117 mm	<input type="checkbox"/>
Plošná hubice Alu	4	4.130-415.0	1 kusy	DN 61	200 mm			Plošná hubice kompl., hliník s kartáčem a protinázarovou ochranou z ušlechtilé oceli	<input type="checkbox"/>
Spárové hubice									
Spárová hubice plast, DN 61, 370 mm	5	6.900-222.0	1 kusy	DN 61	370 × 64 mm			Spárová trubice - plast, 370 mm	<input type="checkbox"/>
Spárová hubice, ušlechtilá ocel	6	6.900-926.0	1 kusy	DN 61	370 × 90 mm			Spárová hubice z ušlechtilé oceli, 400 mm	<input type="checkbox"/>
Adaptéry a náhradní díly									
Sauger Anschluss DN61 auf DN52	7	6.902-002.0	1 kusy	DN 52					<input type="checkbox"/>
Filtry a pytle na likvidaci odpadu									
Pytle na nečistoty, PE, 60-100 l, 20 ks	8	6.904-348.0	20 kusy					Pytle na nečistoty PE 20 ks, 60-100 l pro bezprašnou likvidaci vysátých nečistot	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

NT 55/2 TACT² ME I
1.667-237.0



		Objednací číslo							
Sací hadice									
Sada přípojovacích dílů C-40	1	2.639-905.0						Opravná sada pro všechny C-40 a DN 40 sací hadice	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, plast (bez přípojovacích dílů)	2	6.389-839.0							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐